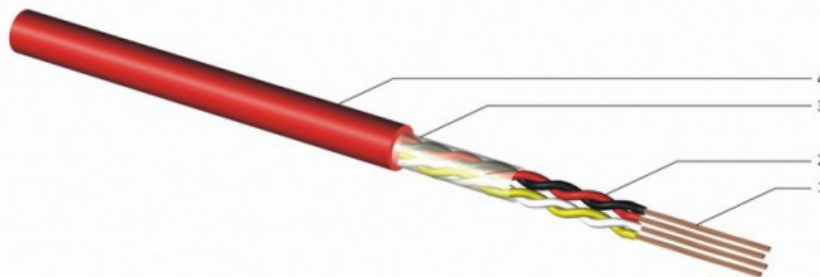


## FB-YY 300V

Flexibilis tűzjelző kábel

**Felhasználási terület**

Beltéren, tűzjelző berendezések betápkábele.

**Felépítés**

1. Flexibilis, csupasz réz vezető (CL5)
2. PVC érszigetelés
3. PET fólia
4. PVC köpenyszigetelés

**Műszaki adatok**

Névleges feszültség	300V
Vizsgálati feszültség	1000V
Szigetelés ellenállás	100Mohm/km
<b>Hőmérséklettartomány</b>	
Rögzítve	-30C...+70C
Mozgatva	- 5C...+70C

**Megjegyzés**

Belső terekben, tűzjelző berendezések működtetésére, ahol a flexibilitás előny.

**Szabványok**

VDE 0815 (Érszínezés)

Érszerkezet (mm <sup>2</sup> )	Külső átmérő* (~mm)	Rézsúly (kg/km)	Súly* (~kg/km)
2x0,75	4	14	42
2x1	5,1	19	48
2x1,5	5,8	26	72
2x2,5	6,3	45	103

\* Tájékoztató jellegű adatok, a változtatás jogát fenntartjuk.