


FB-Y(St)Y 300V

Flexibilis tűzjelző kábel

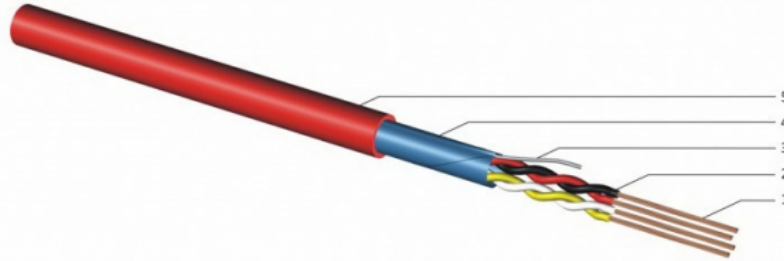

Felhasználási terület

Tűzjelző berendezések, eszközök betápkábele.

Felépítés

1. Csupasz, tömör réz vezető (KL1)
2. PVC érszigetelés
3. Ózozott, tömör árnyékolás folytonosító
4. AL/PET fólia
5. PVC köpenyszigetelés

Műszaki adatok

| | |
|-----------------------|------------|
| Névleges feszültség | 300V |
| Vizsgálati feszültség | 800V |
| Szigetelés ellenállás | >100MΩ |
| Hőmérséklet tartomány | |
| Rögzítve | -30...+70C |
| Mozgatva | - 5...+50C |

Megjegyzés

Beltéren, tűzjelző berendezések működtetésére.

Szabványok

VDE 0815 (érszínezés)

| Érszerkezet (mm ²) | Külső átmérő* (~mm) | Rézsúly (kg/km) | Súly* (~kg/km) |
|--------------------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| 1x2x0,75 | 5,5 | 15 | 52 |
| 1x2x1 | 5,8 | 19 | 59 |
| 2x2x1 | 6,8 | 37 | 79 |
| 1x2x1,5 | 7,2 | 28 | 75 |
| 2x2x1,5 | 8,5 | 53 | 109 |
| 1x2x2,5 | 8,9 | 47 | 92 |
| 2x2x2,5 | 10,2 | 93 | 163 |
| 4x2x2,5 | 17 | 190 | 335 |

* Tájékoztató jellegű adatok, a változtatás jogát fenntartjuk.