


LiY(St)H Halogénmentes riasztókábel

Halogénmentes köpenyszigetelésű biztonságtechnikai kábel

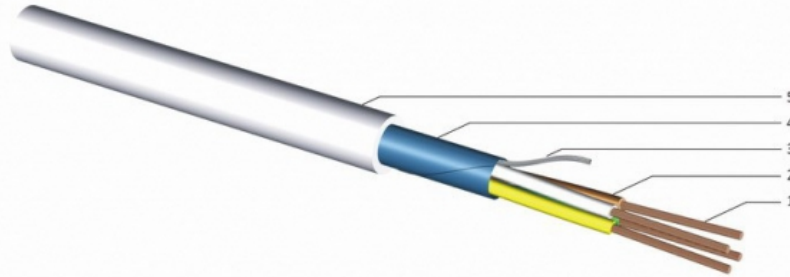

Felhasználási terület

Riasztóberendezésekben, biztonságtechnikai berendezésekben. A halogénmentes kivitel magasabb biztonsági kockázatú helyeken való telepítést enged meg.

Felépítés

1. Flexibilis réz vezető (MW)
2. Önkioltó, pvc szigetelés
3. Ónozott merev réz, folytonosító ér
4. AL/PET árnyékolás
5. Halogénmentes köpenyszigetelés

Műszaki adatok

Rézvezető	
0,22 - 7x0,127mm	193ohm/km
szigetelt átmérő	1,1mm
0,5 - 12x0,192mm	51ohm/km
szigetelt átmérő	1,6mm
0,75 - 16x0,192mm	37,3ohm/km
szigetelt átmérő	1,8mm
Névleges feszültség	300V
Vizsgálati feszültség	800V
Környezeti hőmérséklet	
Rögzítve	-30C...+70C
Mozgatva	- 5C...+50C

Szabványok

Gyártói előírás alapján

Érszerkezet (mm)	Külső átmérő* (~mm)	Rézsúly (kg/km)	Súly* (~kg/km)
2x0,22	3,2	1,9	12,5
4x0,22	3,7	3,8	17,6
6x0,22	4,2	5,5	23,6
8x0,22	4,6	7,4	29
10x0,22	5	9,3	34
12x0,22	5,4	11,1	40
4x0,22+2x0,5	4,8	11,1	42
6x0,22+2x0,5	5,2	12,7	44

* Tájékoztató jellegű adatok, a változtatás jogát fenntartjuk.