


Egyerű vezeték

Egyerű, dupla szigetelésű vezeték

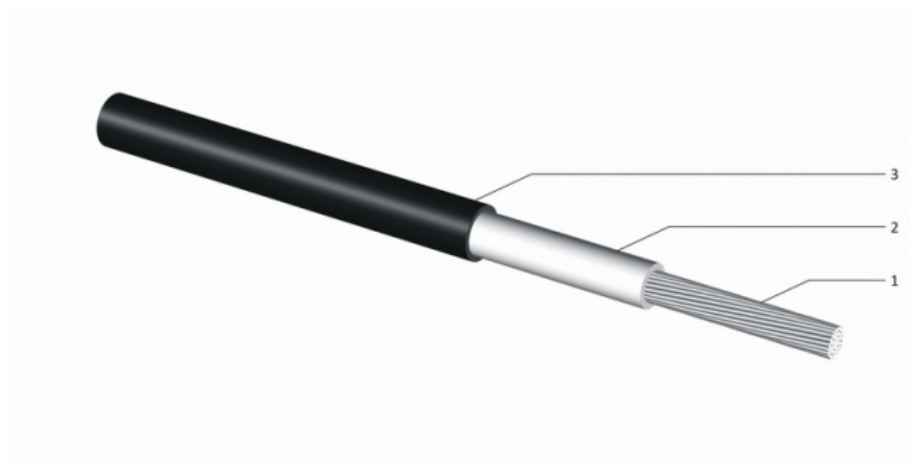

Felhasználási terület

Ügyfél igényei szerint specifikálva.

Felépítés

1. Sodrott, ónozott réz vezető
2. PE primer érszigetelés
3. UV álló PVC külső köpeny

Műszaki adatok

Hamarosan

Szabványok

Rézvezető DIN VDE 0815 Classe 5

Érszigetelés ASTM D-1248 Type I
Category 4, Grade E4, E5 /
ISO 1872-PE

Köpenyszigetelés EN 50363-3 type T13

Érszerkezet (mm)	Külső átmérő* (~mm)	Rézsúly (kg/km)	Súly* (~kg/km)
1x1,5mm ²	4,8mm	15	38

* Tájékoztató jellegű adatok, a változtatás jogát fenntartjuk.