


# Egyerű vezeték

Egyerű, dupla szigetelésű vezeték

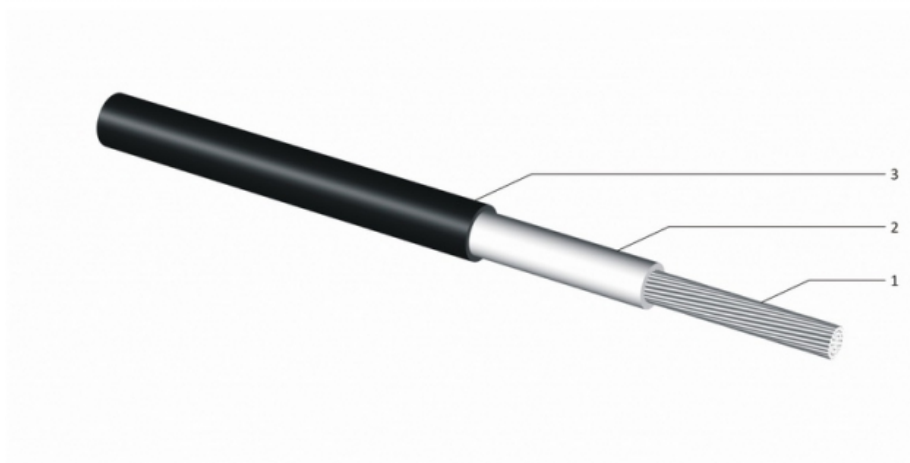

## Felhasználási terület

Ügyfél igényei szerint specifikálva.

## Felépítés

1. Sodrott, ónozott réz vezető
2. PE primer érszigetelés
3. UV álló PVC külső köpeny

## Műszaki adatok

Hamarosan

## Szabványok

Rézvezető DIN VDE 0815 Classe 5

Érszigetelés ASTM D-1248 Type I  
Category 4, Grade E4, E5 /  
ISO 1872-PE

Köpenyszigetelés EN 50363-3 type T13

Érszerkezet (mm)	Külső átmérő* (~mm)	Rézsúly (kg/km)	Súly* (~kg/km)
1x1,5mm <sup>2</sup>	4,8mm	15	38

\* Tájékoztató jellegű adatok, a változtatás jogát fenntartjuk.