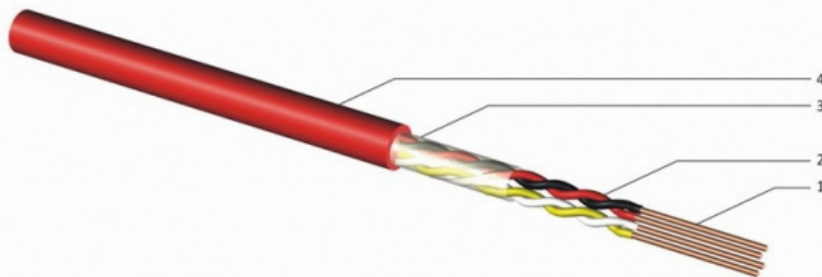


## JB-YY 300 V

Árnyékoltan tűzjelző kábel

**Felhasználási terület**

Tűzjelző berendezések, rendszerek vezérlő kábele.

**Felépítés**

1. Merev réz vezető (CL1)
2. PVC érszigetelés
3. PET fólia
4. PVC köpenyszigetelés

**Műszaki adatok**

Névleges feszültség	300 V
Szigetelés ellenállás	>MΩm/km
<b>Hőmérséklet tartomány</b>	
Rögzítve	-30C ... +70C
Mozgatva	-5 C ... +50C

**Megjegyzés**

Beltéren, tűzjelző berendezések összekötésére használják

**Szabványok**

VDE 0815

Érszerkezet (mm)	Külső átmérő* (~mm)	Rézsúly (kg/km)	Súly* (~kg/km)
2x0,8	4,8	10	27
3x0,8	5,2	14	34
4x0,8	5,5	20	42
2x1		14,2	37
2x1,5		28	58

\* Tájékoztató jellegű adatok, a változtatás jogát fenntartjuk.