


FB-Y(St)Y 300V

Flexibilis tűzjelző kábel

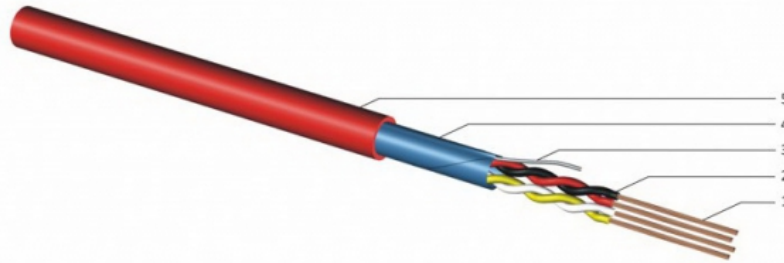

Felhasználási terület

Tűzjelző berendezések, eszközök betápkábele.

Felépítés

1. Csupasz, tömör réz vezető (KL1)
2. PVC érszigetelés
3. Ózozott, tömör árnyékolás folytonosító
4. AL/PET fólia
5. PVC köpenyszigetelés

Műszaki adatok

Névleges feszültség	300V
Vizsgálati feszültség	800V
Szigetelés ellenállás	>100MΩ
Hőmérséklet tartomány	
Rögzítve	-30...+70C
Mozgatva	- 5...+50C

Megjegyzés

Beltéren, tűzjelző berendezések működtetésére.

Szabványok

VDE 0815 (érszínezés)

Érszerkezet (mm ²)	Külső átmérő* (~mm)	Rézsúly (kg/km)	Súly* (~kg/km)
1x2x0,75	5,5	15	52
1x2x1	5,8	19	59
2x2x1	6,8	37	79
1x2x1,5	7,2	28	75
2x2x1,5	8,5	53	109
1x2x2,5	8,9	47	92
2x2x2,5	10,2	93	163
4x2x2,5	17	190	335

* Tájékoztató jellegű adatok, a változtatás jogát fenntartjuk.