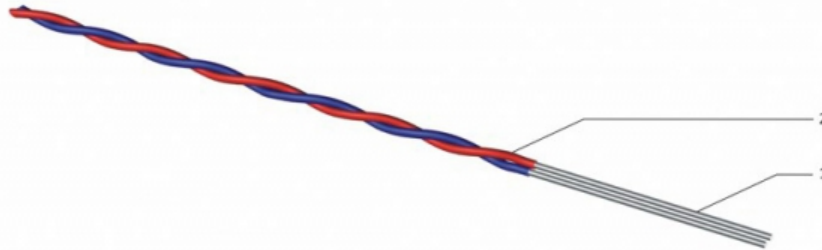


## TOMk

Rendező vezeték

**Felhasználási terület**

Épületen belül, gyengeáramú berendezésekben.

**Felépítés**

1. Ónozott, tömör réz vezetők
2. PVC érszigetelés (piros/kék érpár)

**Műszaki adatok**

Vizsgálati feszültség	1000V
Üzemi feszültség	300V
Üzemi kapacitás 800Hz-en nF/100m	100
Környezeti hőmérséklet	-5C...+70C

**Szabványok**

MSZ 05-48.6003	1989
----------------	------

Érszerkezet (mm)	Külső átmérő* (~mm)	Rézsúly (kg/km)	Súly* (~kg/km)
1x2x0,4	5,2	2,5	4
1x2x0,5	5,3	3,8	5
1x2x0,6	5,4	5,4	7
1x2x0,8	5,8	9,2	15

\* Tájékoztató jellegű adatok, a változtatás jogát fenntartjuk.