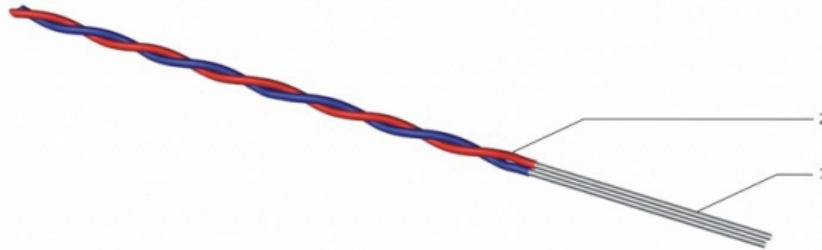


## TOMk

Rendező vezeték

**Felhasználási terület**

Épületen belül, gyengeáramú berendezésekben.

**Felépítés**

1. Ónozott, tömör réz vezetők
2. PVC érszigetelés (piros/kék érpár)

**Műszaki adatok**

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Vizsgálati feszültség               | 1000V      |
| Üzemi feszültség                    | 300V       |
| Üzemi kapacitás<br>800Hz-en nF/100m | 100        |
| Környezeti hőmérséklet              | -5C...+70C |

**Szabványok**

|                |      |
|----------------|------|
| MSZ 05-48.6003 | 1989 |
|----------------|------|

| Érszerkezet (mm) | Külső átmérő* (~mm) | Rézsúly (kg/km) | Súly* (~kg/km) |
|------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| 1x2x0,4          | 5,2                 | 2,5             | 4              |
| 1x2x0,5          | 5,3                 | 3,8             | 5              |
| 1x2x0,6          | 5,4                 | 5,4             | 7              |
| 1x2x0,8          | 5,8                 | 9,2             | 15             |

\* Tájékoztató jellegű adatok, a változtatás jogát fenntartjuk.