


RG58 C/U

50 Ohm koaxkábel

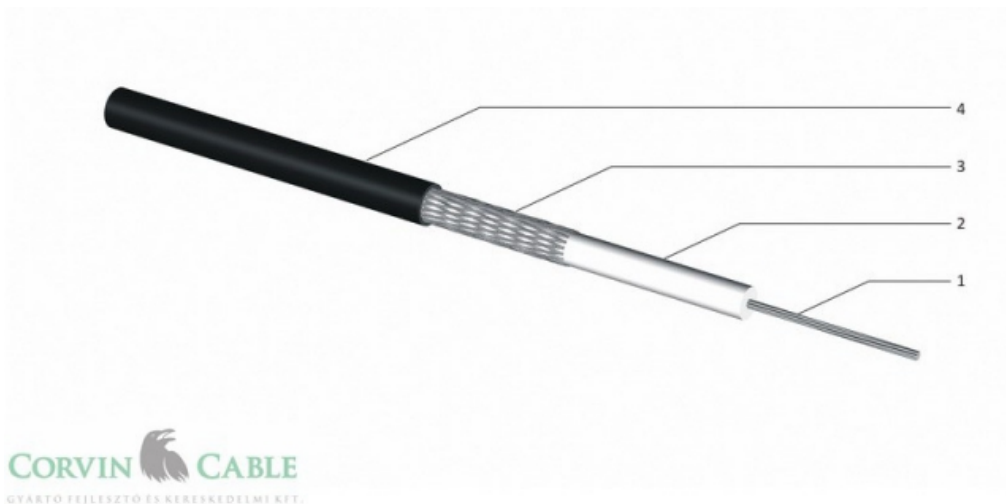

Felhasználási terület

Video rendszerek 50 Ohmos jelvezetéke

Felépítés

1. Ózozott réz vezető
2. PE érszigetelés
3. Ózozott réz árnyékolás
4. PVC vagy HFFR köpeny fekete

Műszaki adatok

Impedancia	50Ohm
Frekvencia tartomány	GHz 3
Szigetelés ellenállás	10.000Mohm/km
Kapacitás	pF/km 99
Csillapítás	db/100m 100MHz 18
200MHz	25
500MHz	37

Szabványok

MIL-C-17

Érszerkezet (mm)	Külső átmérő* (~mm)	Rézsúly (kg/km)	Súly* (~kg/km)
19x0,18	5	19,8	35,7

* Tájékoztató jellegű adatok, a változtatás jogát fenntartjuk.