


YSLY-OZ EB

Gyújtószikramentes, flexibilis.

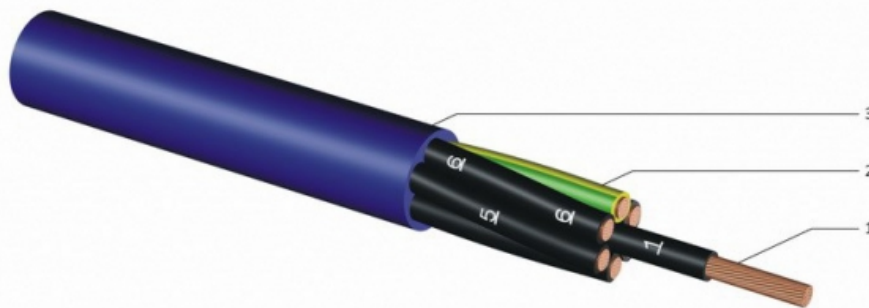

Felhasználási terület

Száraz és nedves beltéri helyiségekben ajánlott, közepes mechanikai igénybevétel esetén, gyújtószikramentes áramkörökhöz.

Felépítés

1. Csupaszigetelés, sodrott rézvezető
2. PVC érszigetelés
3. PVC kék köpenyszigetelés

Műszaki adatok

Névleges feszültség	300/500V
Vizsgálati feszültség	2000V
Működési hőmérséklet	-30C /+70C
Működési hőmérséklet mozgatva	-5C /+70C
Hajlítási sugár	/átmérő 6

Szabványok

DIN VDE 0285
DIN EN 60228 Class 5
EN 60332-1-2

Érszerkezet (mm ²)	Külső átmérő* (~mm)	Rézsúly (kg/km)	Súly* (~kg/km)
2x0,75	5,3	13,9	42
3x0,75	5,5	20,8	50
4x0,75	6,2	27,7	64
5x0,75	6,7	34	77
7x0,75	7,4	47	99
2x1	5,5	18,5	53
3x1	6,3	28	67
4x1	6,9	31	80

* Tájékoztató jellegű adatok, a változtatás jogát fenntartjuk.