


HSLH-JZ/OZ 300/500V

Halogénmentes vezérlőkábel

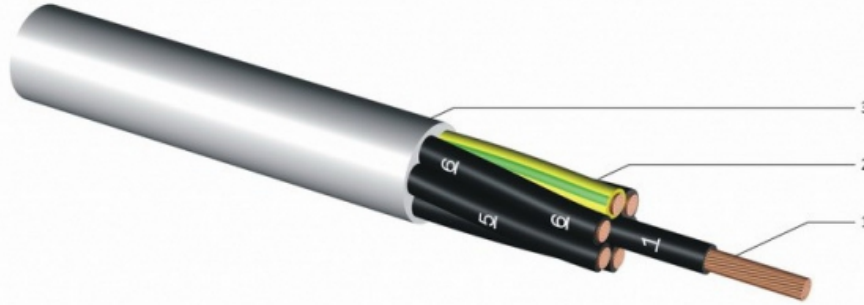

Felhasználási terület

Száraz és nedves helyiségekben, beltérben. Irodai eszközökhöz, légkondicionálókhoz, elosztóberendezésekhez, mérőberendezésekhez. Önkioltó, égés során káros gázok, gőzök nem keletkeznek.

Felépítés

1. Csupasz, sodrott réz vezető
2. Halogénmentes érszigetelés HFFR (EN

50290-2-26)

3. Halogénmentes köpenyszigetelés HFFR (EN **50290-2-27**), RAL **7001** szürke

Műszaki adatok

Névleges feszültség	300/500 V
Vizsgálati feszültség	2000 V
Működési hőmérséklet, mozgatva	-15C/+70C
Működési hőmérséklet, rögzítve	-30C/+70C
Hajlítási sugár mozgatva	15x külső átmérő

Szabványok

Füstképződés	IEC/EN 61034-2
Károsanyag kibocsájtás	IEC/EN 60754-1
Korrozív gáz képződés	IEC/EN 60754-2
Lángállóság	IEC-60332-3-24

Érszerkezet (mm ²)	Külső átmérő* (~mm)	Rézsúly (kg/km)	Súly* (~kg/km)
3x0,5mm ²	5,7	14,4	43
3x0,75mm ²	6	22	66
3x1mm ²	6,4	29	68
3x1,5mm ²	7	43,2	95
3x2,5mm ²	9	72	148
4x0,75mm ²	6,5	29	78
4x1mm ²	7	38	85
5x1mm ²	7,8	48	110

* Tájékoztató jellegű adatok, a változtatás jogát fenntartjuk.