


HSLCH-JZ/OZ 300/500V

Árnyékolt, halogénmentes vezérlőkábel

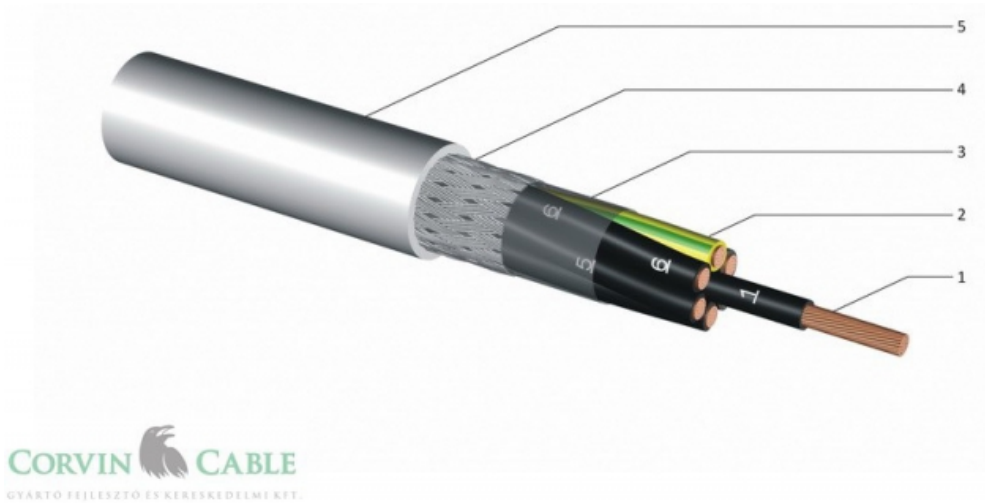

Felhasználási terület

Csatlakozó, vezérlőkábelként, mérés technikában, gépiparban használatos, kizárólag beltérben.

Felépítés

1. Csúsz, sodrott rézvezető
2. Halogénmentes érszigetelés
3. PET fólia
4. Ónozott rézszövet árnyékolás
5. Halogénmentes köpenyszigetelés

Műszaki adatok

Névleges feszültség	300/500V
Vizsgálati feszültség	2000 V
Környezeti hőmérséklet, rögzítve	-30/+70C
Környezeti hőmérséklete, mozgatva	-5/+70 C
Hajlítási sugár, rögzítve	5x külső átmérő
Hajlítási sugár, mozgatva	10x külső átmérő

Szabványok

Füstképződés	IEC/EN 61034-2
Károsanyag kibocsátás	IEC/EN 60754-1
Korrozív gáz képződés	IEC/EN 60754-2
Lángállóság	IEC-60332-3-24

Érszerkezet (mm)	Külső átmérő* (~mm)	Rézsúly (kg/km)	Súly* (~kg/km)

* Tájékoztató jellegű adatok, a változtatás jogát fenntartjuk.